

SDB24 Series (컨트롤러 일체형)



Key Features

- Ion 생성 능력이 매우 높아 컨버팅, 인쇄, 플라스틱 장비 등에 유용하며 고속, 고대전 물체 제전에 적합
- Ion 생성 능력이 매우 높아 고속, 고대전 물체 제전이 용이
- 컨버팅, 인쇄, 플라스틱 장비 등에 최적화된 모델
- 필름, 섬유, 제지, 인쇄, 도장, 코팅, 플라스틱 성형 등 다양한 산업에 적용 가능
- 다습한 공간에서도 사용 가능한 IP66 등급의 방수·방진 구조

Specifications

Parameter	Description / Value
Input Power	DC 24Vdc (±10%)
Current Consumption	0.5A (Max)
Output Voltage	DC ±25kV
Overload Protection	2mA
Primary Current	1.5mA
Output frequency	1.6Hz (±1%)
Working Distance	200 ~ 500mm
Construction Material	Teflon and PVC
Electrodes	Tungsten
Fixing Holes	6Ø
Dimension	29 x 66 mm (W and H)
Max Width	3000mm
Weight	0.7kg / meter
Connection Operating	5-pole connector M10
Circumstance	0 ~ 50℃, 35 ~ 85%
Protection	IP 66 (based on DOC)
Warranty	1 year


※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Ion Bar


Electrostatic Total Solution

Dimensions


< FRONT >

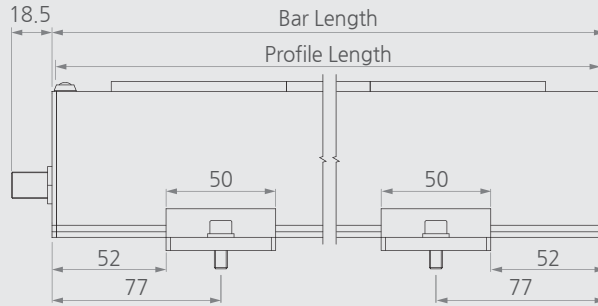

< SIDE >



< BOTTOM >

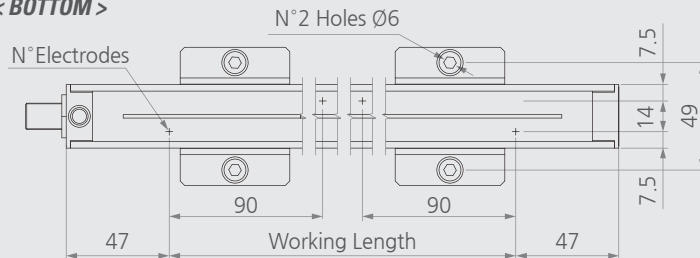

No.	Tip Q'ty	Useful Length	Profile Length	Total Length
1	6	450	540	544
2	8	630	720	724
3	10	810	900	904
4	12	990	1080	1084
5	14	1170	1260	1264
6	16	1350	1440	1444
7	18	1530	1620	1624
8	20	1710	1800	1804
9	22	1890	1980	1984
10	24	2070	2160	2164
11	26	2250	2340	2344
12	28	2430	2520	2524
13	30	2610	2700	2704
14	32	2790	2880	2884
15	34	2970	3060	3064

제품 구성

이미지		5Pin / M10
품목구분	Ion Bar	High Voltage Cable(5m)
품목명	SDB24	SHC-DB-2-001

추가 제품 구성 (Options)

이미지	
품목구분	Controller
품목명	SDP-24D1